Produktdatenblatt naturheld Einblasdämmung

Natürlich dämmen mit naturheld

Version Nr.: 003, Gültig ab 01.03.2024

ANWENDUNGSGEBIETE

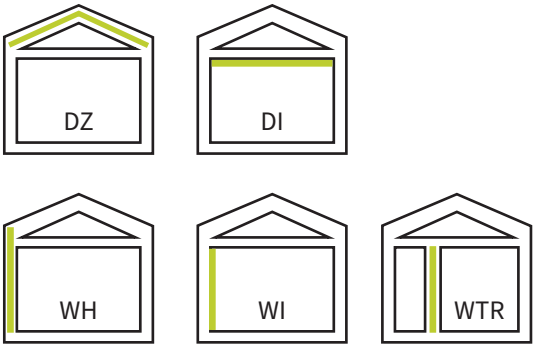

- Zwischensparrendämmung
- Gefachdämmung von Wänden in Holzrahmen- und Holzständerbauweise
- Dämmung von Holzbalkendecken
- Dämmung der obersten Geschossdecken
- Dämmung von Aufrippungen auf mineralischen Untergründen

EIGENSCHAFTEN NATURHELD EINBLASDÄMMUNG				
Kennzeichnung		ETA-23/0125		
Rohdichte	kg/m³	33–43		
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD	W/mK	0,038		
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λB	W/mK	0,040	0,039	0,038
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1		E		
Baustoffklasse nach DIN 4102-1		B2		
Volldeklaration		Holzfaser, Brandschutzmittel		
Wasserdampf Diffusionswiderstand	μ	1-2		
Spezifische Wärmekapazität	J/(kg*K)	2100		
Abfallschlüssel nach AVV		030105, 170201		
Anwendungsbereiche nach DIN 4108-10		DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR		

Produktdatenblatt naturheld Einblasdämmung

Natürlich dämmen mit naturheld

Version Nr.: 003, Gültig ab 01.03.2024

VERPACKUNG | GEWICHT

	Gewicht/Ballen in kg	Anzahl Ballen/Palette	Gewicht/Palette in kg
foliert	15	21	315
unfoliert	20	18	360

SORTENREINE BELADUNG	
Palettenformat:	ca. 120 * 80 * 240 cm
Paletten pro LKW (Standard LKW: innen 2,40 m breit, 13,60 m lang)	32
Palettenhöhe (inkl. Palette)	255 cm