


## OBLASTI APLIKÁCIE DIN 4108-10:

DAD, DAA-ds, DI, DEO-ds, WAB ds, WAP, WI, WH, WZ, DZ

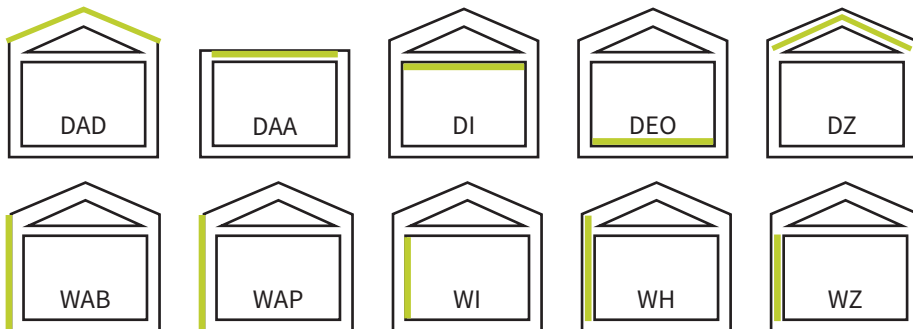

- ▲ Univerzálna, ľahká izolačná doska
- ▲ Nadkroková doska UDP-A ako dažďu odolná podstrešná vrstva podľa pravidiel ZVDH od 15 st. sklonu strechy (P+D) 60 - 180 mm)
- ▲ UDP-A: Ako dažďu odolná podstrešná vrstva podľa ÖN B4119 overená na Holzforschung Austria (P+D 60-180mm)
- ▲ ETICS-izolácia priamo omietateľná, pre drevené rámové

konštrukcie a stĺpikové konštrukcie (P+D 80-160mm)

- ▲ Rôzne, schválené omietkové systémy
- ▲ 4 týždne odolné voči poveternostným vplyvom
- ▲ Pre odvetrávané fasády
- ▲ Pre vnútornú izoláciu priamo omietateľné, alebo obložené
- ▲ Pre najvyšší strop
- ▲ Pre izoláciu podlahy pod mokrý poter

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Označenie	WF-EN 13171-T5-CS(10/Y)100-TR20-DS(70,-)3-AFr60-WS1,0-MU3		
Objemová hmotnosť	kg/m <sup>3</sup>	140	
Koeficient tepelnej vodivosti λD EU	W/(mK)	0,041	
Výpočtová hodnota tepelnej vodivosti	λB DE	W/(mK)	0,043
	λB CH	W/(mK)	0,041
	λB AT	W/(mK)	0,045
Trieda horľavosti podľa DIN EN 1350-1		E	
Klasifikácia stavebných materiálov podľa DIN 4102-1		B2	
Zloženie	Drevné vlákna, PMDI lepenie, parafín		
Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení	kPa	≥ 100	
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky	kPa	≥ 20	
Súčiniteľ difúzneho odporu vodnej pary		μ 3	
Merná tepelná kapacita	J/(kgK)	2100	
Dynamická tuhosť	MN/m <sup>3</sup>	60mm<65, 80mm<50, 140mm<30	
Odpor prúdenia vzduchu	kPa*s/m <sup>2</sup>	>60	
Kód triedy odpadu	030105/170201, Drevo a drevné materiály, Kategória použitých drevnín A II		

- ▲ Predchádzajúce označenie: naturheld Wand 140

# INFORMÁCIE O BALENÍ

## VEĽKOFORMÁT, PRE INŠTALAČNÉ PREDSTENY V PREDPRÍPRAVE

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	m <sup>2</sup> /paleta	Ks/paleta
2635x1250	hladká hrana	50*	72,46	22

## MENŠÍ FORMÁT

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	m <sup>2</sup> /paleta	Ks/paleta
1250x600	hladká hrana	40	42,00	56
		60	28,50	38

## ŠTANDARDNÝ PERO-DRÁŽKOVÝ FORMÁT

Formát (mm)	Hrana	Hrúbka (mm)	Krycí rozmer (mm)	m <sup>2</sup> /paleta (rozmer brutto)	m <sup>2</sup> /Paleta (krycí rozmer)	Ks/paleta
1880x615	Generation 2.0 s novým profilom pero+ drážka	60	1856x591	43,94	41,68	38
		80	1856x591	32,37	30,71	28
		100	1856x591	25,44	24,13	22
		120	1856x591	20,81	19,74	18
		140	1856x591	18,50	17,55	16
		160	1856x591	16,19	15,36	14
		180	1856x591	13,87	13,16	12
		200*	1856x591	11,56	10,97	10
		220*	1856x591	11,56	10,97	10

## LOGISTICKÉ INFORMÁCIE (KAMIÓN LOŽNÁ PLOCHA 2,4 X 13,6 M)

Formát dosiek (mm)	Rozmery paliet (približne)	Počet paliet/LKW
2635x1250	2635 x 1250 x 1300 (dl. x š. x v.)	20
1250x600	1250 x 1200 x 1300 (dl. x š. x v.)	44
1880x615	1880 x 1210 x 1300 (dl. x š. x v.)	28

\*na objednávku